

Per creare un file di stampa esecutivo corretto ti aiuteranno le indicazioni presenti in questo documento di Istruzioni. Gli argomenti trattati:

/ CATALOGHI, BROCHURE E LIBRI CONFEZIONATI IN BROSSURA FILO REFE	2-6
FORMATO DEL FILE ESECUTIVO	2
ORIENTAMENTO DEL FORMATO	2
MARGINI E ABBONDANZA	2
COLORI	3
RISOLUZIONE	3
FONT E TRACCIATI	3
BLOCCO LIBRO INTERNO	3
GRAMMATURA INTERNO	3
COPERTINA	4
DORSO COPERTINA	4
GRAMMATURA COPERTINA	5
/ NOBILITAZIONE COPERTINA	5-6
PLASTIFICAZIONE	5
FINITURA UV	5-6
/ STAMPA DI CATALOGHI SU CARTA ECO	6-7
GUIDELINES LOGO FSC	6-7
/ CATALOGHI, BROCHURE E LIBRI CONFEZIONATI IN BROSSURA FILO REFE CON ALETTE	7
COPERTINA CON ALETTE	7
/ CATALOGHI, BROCHURE E LIBRI AD ALBUM CONFEZIONATI IN BROSSURA FILO REFE	8
DIMENSIONE MASSIMA STAMPABILE	8

/ STAMPA DI CATALOGHI, BROCHURE E LIBRI CONFEZIONATI IN BROSSURA FILO REFE



FORMATO DEL FILE ESECUTIVO

Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro predefinito di esportazione joboptions. Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA. Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.



ORIENTAMENTO DEL FORMATO

Nella stampa fronte-retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell'esportazione dell'esecutivo.




MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza minima richiesta per la stampa è di 3 mm per lato.

Ti consigliamo di tenere i testi a 10 mm dal margine interno e a 5 mm dai margini esterni per evitare che siano poco leggibili, troppo vicini alla cucitura o troppo prossimi al taglio.

⚠ Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

→ Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.

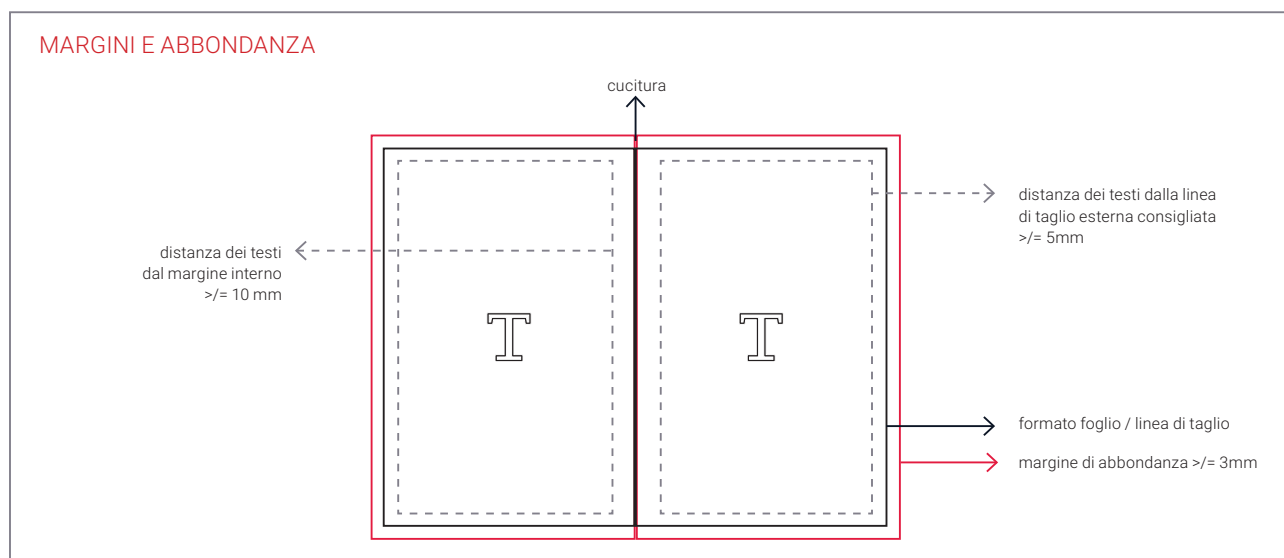




COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo colore Fogra. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

Se vuoi ottenere un nero ricco in stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia con le seguenti percentuali (C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%).

⚠ Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. L'impostazione Sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.

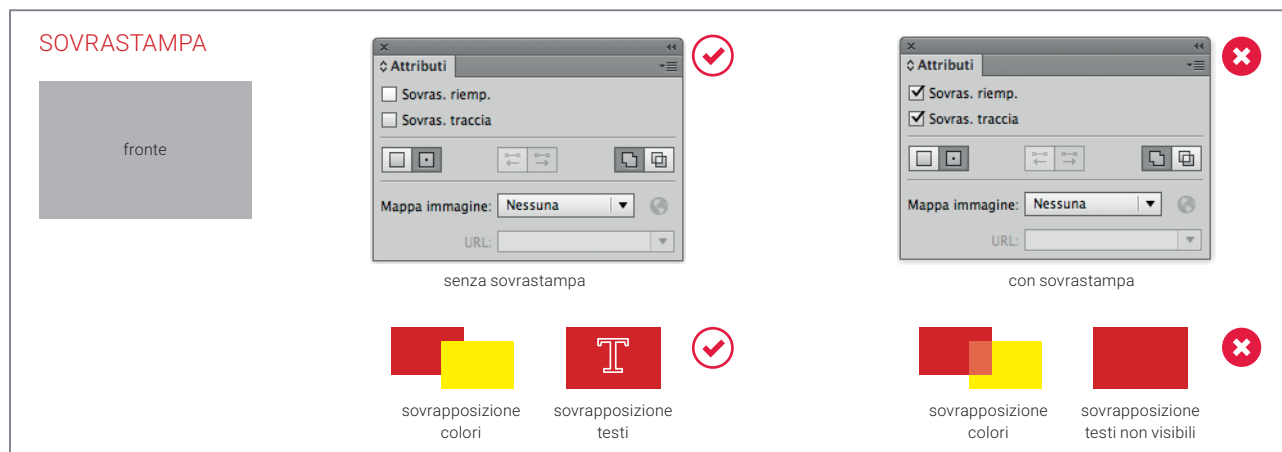

RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi a dimensione di stampa 1:1.



FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.

⚠ La dimensione minima del carattere al di sotto della quale non garantiamo la perfetta leggibilità in stampa è di 6 pt.

⚠ Nel caso di filetti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev'essere almeno di 0,25 pt.



BLOCCO LIBRO INTERNO

Il numero di facciate da indicare nell'area di preventivazione, si intende esclusa la Copertina che va fornita separatamente e dovrà essere sempre multiplo di 4.

⚠ Una pagina è composta da due facciate, una per il fronte e una per il retro. L'esportazione del file dovrà essere a pagina singola (non affiancate) e in sequenza nello stesso file. Non verranno accettati PDF a pagine affiancate.

⚠ Le facciate bianche vanno conteggiate e inserite nel file quando necessario.

⚠ Il file inviato verrà stampato in sequenza così come ricevuto.

⚠ Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

→ Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.



GRAMMATURA INTERNO

La grammatura consigliata per la stampa dell'interno è 90-150 gr.



COPERTINA

Per la Copertina prepara un PDF con l'intera Copertina stesa, la cui dimensione totale sarà uguale a 2 volte la dimensione del blocco interno più l'altezza del dorso.

Se la Copertina è stampata fronte-retro inviati un pdf con due pagine:

- prima pagina del pdf (esterno): posiziona la 4^a di Copertina a sinistra, la Copertina a destra e nel mezzo il dorso con le dimensioni indicate dal sito.


- seconda pagina del pdf (interno): posiziona la 2^a di Copertina a sinistra, la 3^a di Copertina a destra e nel mezzo il dorso con le dimensioni indicate dal sito.

⚠ Una volta inseriti numero di facciate e grammatura, il preventivo calcola automaticamente le dimensioni corrette del dorso. Tienine conto nella realizzazione della tua Copertina.

⚠ Lascia una fascia bianca di 3 mm a destra e a sinistra del dorso per consentire alla colla di aderire perfettamente alla carta ed evitare che il volume si rompa consultandolo.

⚠ Ricorda di aggiungere 5 mm di abbondanza per lato.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, dopo aver inserito le dimensioni corrette del dorso suggerite dal compilatore in base alle tue esigenze in termini di fogliatura e grammatura.

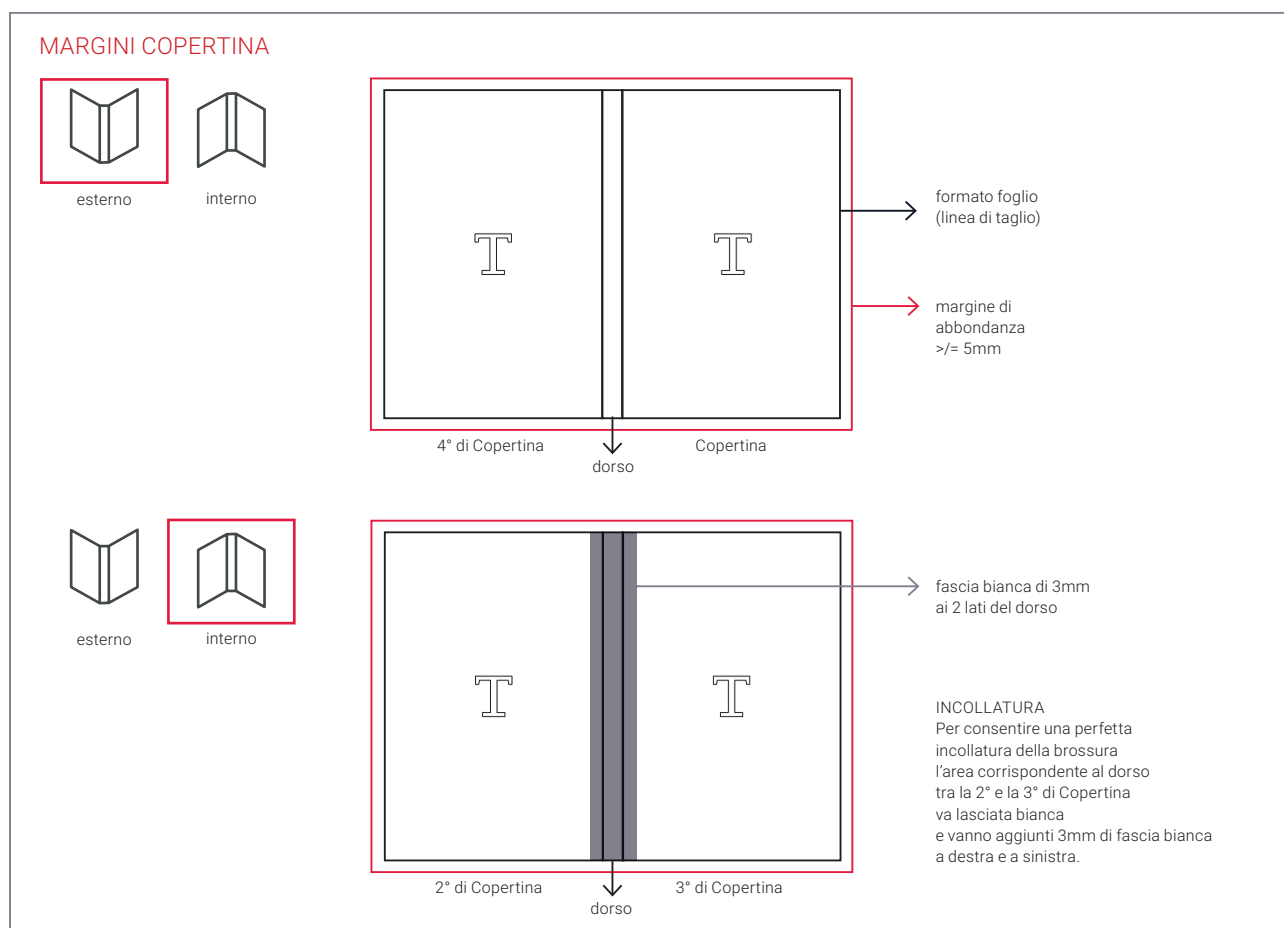

DORSO COPERTINA

⚠ Grammatatura e Fogliatura determinano la dimensione del dorso della Copertina. Il compilatore ti fornirà in automatico la dimensione corretta del dorso risultante dai valori da te inseriti. Tienine conto nella creazione del file della Copertina.

⚠ Se il dorso risulta inferiore ai 4 mm non prevedervi testo.



GRAMMATURA COPERTINA

⚠ La grammatura consigliata per la stampa della Copertina è superiore ai 200 gr.

/ NOBILITAZIONE COPERTINA

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate nel caso delle finiture speciali ti consigliamo quanto segue.



PLASTIFICAZIONE

La Plastificazione può essere realizzata su una o entrambe le facciate a seconda della tipologia di prodotto.

Puoi scegliere dove presente tra Plastificazione Lucida, Plastificazione Opaca e Plastificazione Soft Touch e Plastificazione Antigraffio Opaca.


⚠ La plastificazione viene applicata solo sulle carte patinate e sopra una certa grammatura come indicato nella configurazione dei prodotti.

FINITURA UV (SERIGRAFIA UV A REGISTRO)

⚠ Nel caso della Finitura UV, trattandosi di una lavorazione speciale, va creato un file multipagina:

- Un unico soggetto > stampa solo fronte: andrà preparato un unico pdf con la grafica Fronte e la serigrafia UV Fronte.

stampa fronte/retro: andrà preparato un unico pdf con la grafica (Fronte e Retro) e la serigrafia UV (Fronte e Retro).
* Se nel retro non è previsto l'UV inserire comunque una pagina bianca. Ci aspettiamo quindi un pdf con 4 pagine.

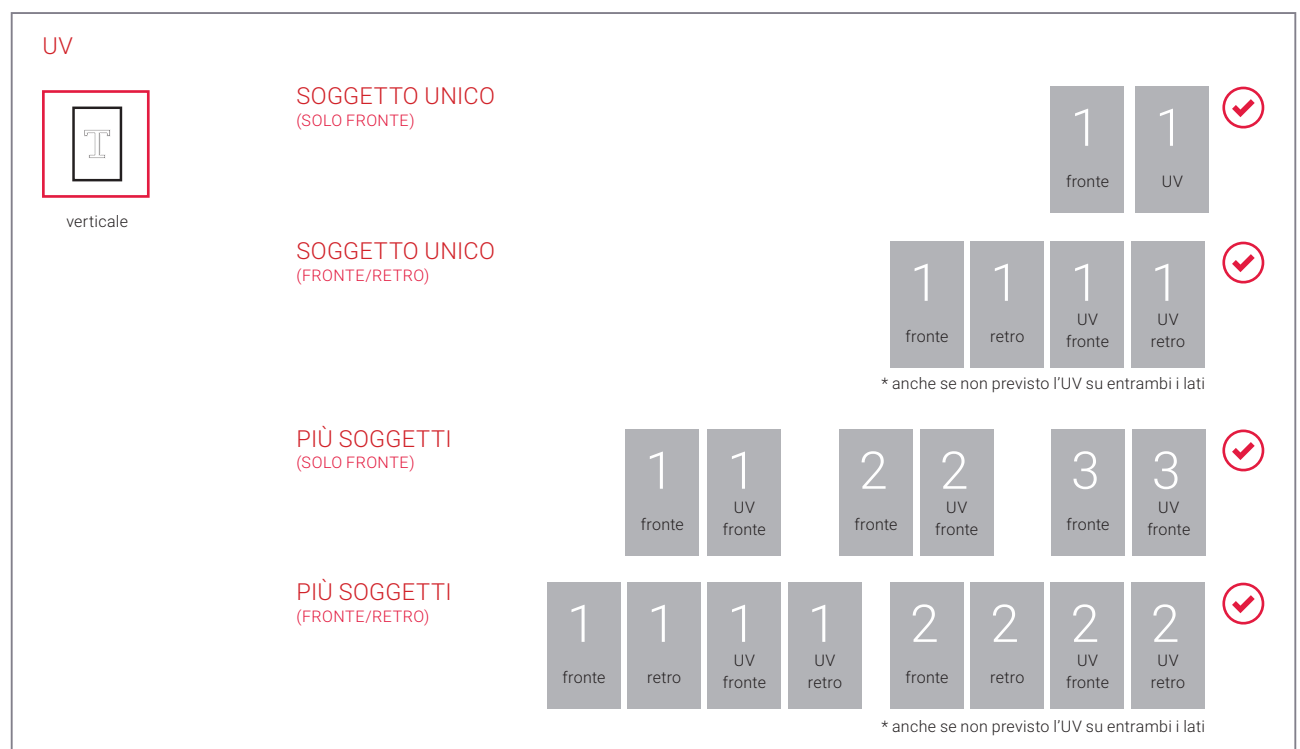

- Più soggetti > stampa solo fronte: andrà preparato un unico pdf con in sequenza i soggetti e relative pagine di UV: Soggetto1 (grafica Fronte + UV Fronte), Soggetto2 (grafica Fronte + UV Fronte), Soggetto3 (grafica Fronte + UV Fronte), etc.
 - stampa fronte/retro: andrà preparato un unico pdf con in sequenza i soggetti e relative pagine di UV: Soggetto1 (grafica Fronte e Retro + UV Fronte e Retro), Soggetto2 (grafica Fronte e Retro + UV Fronte e Retro), Soggetto3 (grafica Fronte e Retro + UV-Fronte e Retro), etc.
- * Se nel retro non è previsto l'UV inserire comunque le pagine bianche. Ci aspettiamo quindi un pdf con 4 pagine x il numero di soggetti desiderati.

- ⚠ Per la realizzazione dei file UV: crea un campione colore tinta piatta al 100% (non usare retini o sfumature) per le parti che intendi siano nobilitate.
- ⚠ Nel caso di filetti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev'essere almeno di 0,25 pt.
- Puoi verificare le impostazioni su Anteprima Separazione Colore in Indesign® o Illustrator® oppure puoi vedere la separazione delle diverse lastre di stampa su Adobe Acrobat® su Visualizza > Strumenti > Stampa produzione > Anteprima di output.

/ STAMPA DI CATALOGHI SU CARTA ECO

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate nel caso delle Carte ECO certificate presso l'ente FSC nel rispetto dell'ambiente, vanno tenute in considerazione alcune le linee guida di seguito riportate.



GUIDELINES LOGO FSC

- Il logo FSC può essere usato nella versione verticale o orizzontale indifferentemente.
- Il logo FSC può essere usato nelle versioni Black (positive & negative) o Green (positive & negative)
- Il logo FSC ha preferibilmente fondino bianco. Tuttavia è ammesso, nel caso non sia previsto proprio l'uso del bianco, di inserire il logo trasparente su fondino a tinta piatta, garantendo la piena leggibilità del logo FSC.

LOGO FSC

	BLACK POSITIVE	BLACK NEGATIVE	GREEN NEGATIVE	GREEN POSITIVE	
					✓
	orizzontale				
					✓
	verticale				

DIMENSIONI E MARGINI


marginie di rispetto = h FSC	12mm	orizzontale	verticale

- Vanno rispettati sia le dimensioni minime che i margini di rispetto indicati dall'ente certificatore.

⚠ La pagina o documento dove viene inserito il logo FSC verrà sottoposto ad approvazione da parte dell'Ente Certificatore. Nel caso questo respingesse il pdf per inappropriato uso del logo FSC verrete contattati dal nostro Reparto Tecnico.

⚠ Inserire nella grafica un box segnaposto di colore pieno (senza immagini e sfumature), secondo le guidelines indicate e specificando la variante colore selezionata (se possibile specificare tale scelta anche nelle note aggiuntive al momento della richiesta).

I loghi vettoriali verranno inseriti da noi in fase di stampa.

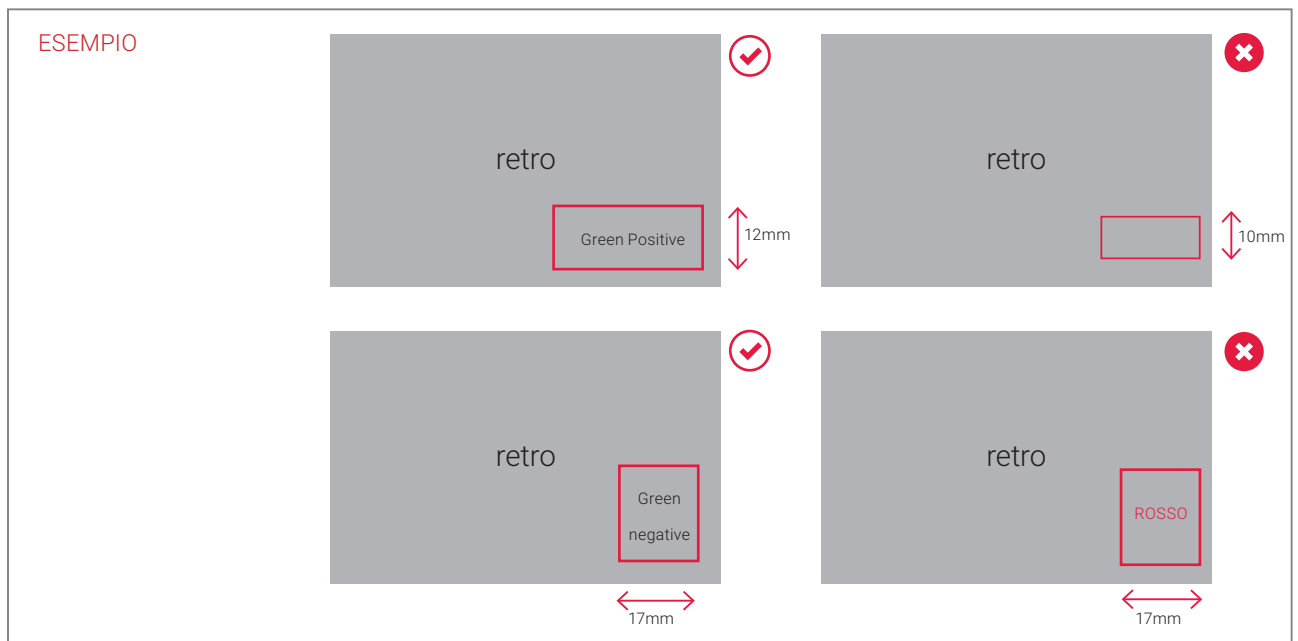

/ STAMPA DI CATALOGHI, BROCHURE E LIBRI CONFEZIONATI IN FILO REFE CON ALETTE

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate ti consigliamo quanto segue.



COPERTINA CON ALETTE

Se hai selezionato l'opzione Copertina "con alette", prepara un PDF con l'intera Copertina stesa, aggiungendo le alette al file steso della Copertina, una a destra e una a sinistra, come indicato nel disegno qui sotto. Se la Copertina è stampata fronte-retro il PDF sarà così composto:

- prima pagina del pdf (esterno): posiziona l'aletta a sinistra e a seguire la 4^a di Copertina, il dorso (con le dimensioni indicate dal sito), la Copertina e per ultima l'aletta a destra.

- seconda pagina del pdf (interno): posiziona l'aletta a sinistra e a seguire la 2^a di Copertina, il dorso (con le dimensioni indicate dal sito), la 3^a di Copertina e per ultima l'aletta a destra.


⚠ La Copertina deve avere una dimensione 2 mm maggiore del blocco interno, per far sì che la Copertina debordi leggermente (unghia) facilitando l'apertura del volume.

⚠ La dimensione delle alette dipende dal formato della brossura e dev'essere 15 mm inferiore del blocco interno. Può variare quindi da un minimo di 10 cm a un massimo di 19,5 cm.

⚠ Una volta inseriti numero di facciate e grammatura, il preventivo calcola automaticamente le dimensioni corrette del dorso. Tenine conto nella realizzazione della tua Copertina.

⚠ Lascia una fascia bianca di 3 mm a destra e a sinistra del dorso per consentire alla colla di aderire perfettamente alla carta ed evitare che il volume si rompa consultandolo.

⚠ Ricorda di aggiungere 5 mm di abbondanza per lato.

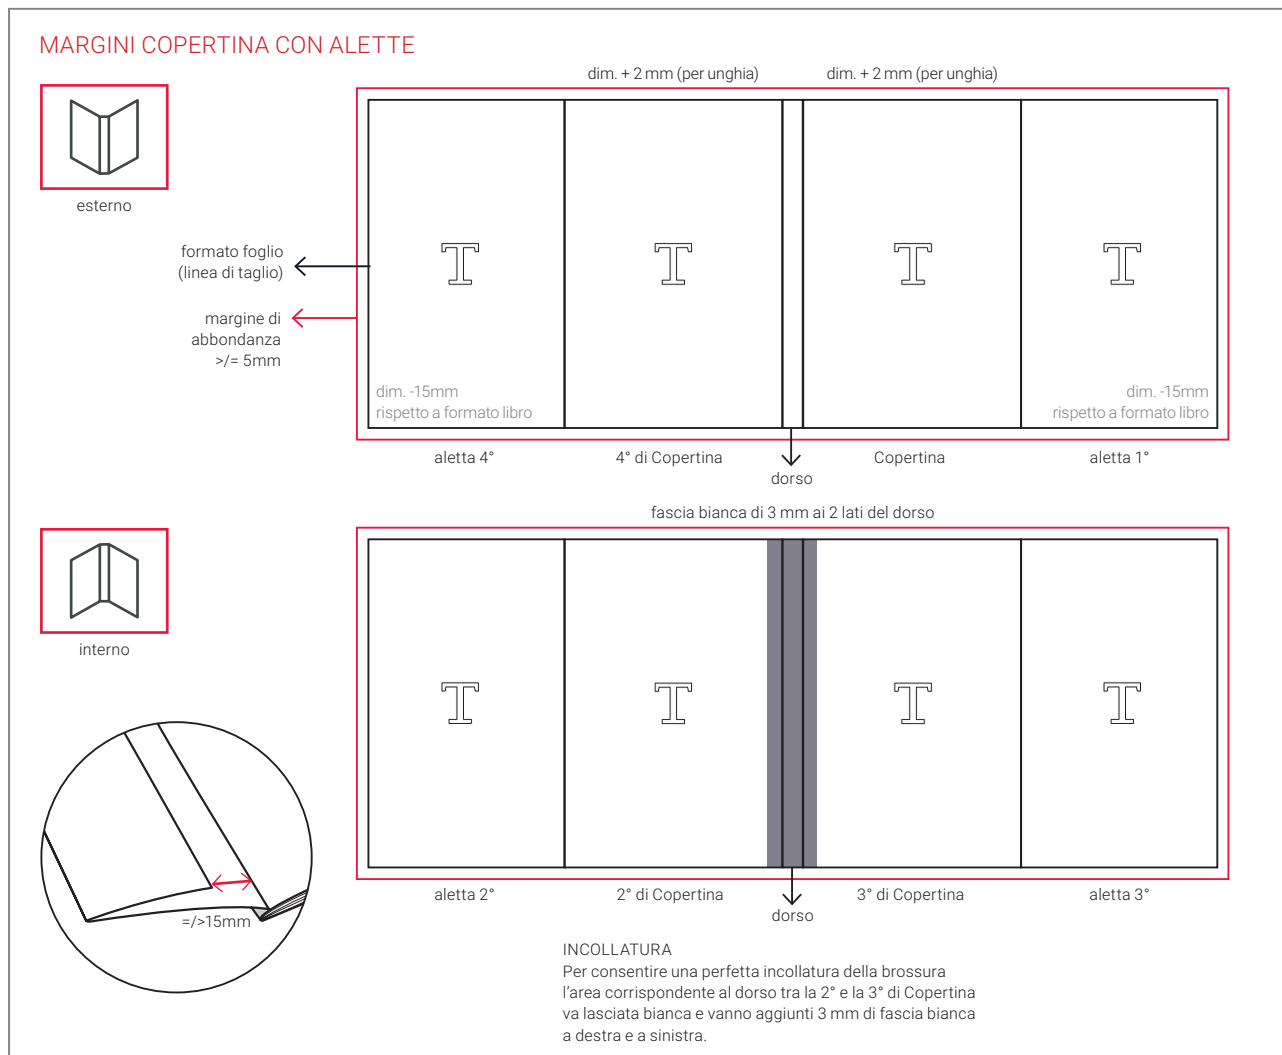

/ STAMPA DI CATALOGHI, BROCHURE E LIBRI AD ALBUM CONFEZIONATI IN BROSSURA FILO REFE

Oltre alle indicazioni generali sopra indicate nel caso della stampa di cataloghi, libri o brochure Ad Album in Brossura Filo Refe, ti consigliamo quanto segue.



DIMENSIONE MASSIMA STAMPABILE

La dimensioni massima stampabile riferita al libro chiuso è il formato A4 (297x210 mm).