Per creare un file di stampa esecutivo corretto ti aiuteranno le indicazioni presenti in questo documento di Istruzioni. Gli argomenti trattati:

/ ADESIVI IN PVC		2-3
	FORMATO DEL FILE ESECUTIVO	2
	ORIENTAMENTO DEL FORMATO	2
	SOGGETTI	2
	MARGINI E ABBONDANZA	3
	COLORI	3
	RISOLUZIONE	4
	FONT E TRACCIATI	4
	TAGLIO SAGOMATO	4





/ ADESIVI PVC



FORMATO DEL FILE ESECUTIVO

Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro predefinito di esportazione joboptions. Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA. Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.

OR I'a

ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale).

Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell'esportazione dell'esecutivo.




SOGGETTI

Si può prevedere la stampa di un solo soggetto in più copie, oppure di più soggetti in più copie.

Inviare i files in un unico pdf con la sequenza desiderata (Soggetto1, Soggetto2, Soggetto3, etc).

⚠ Tutti i soggetti devono avere lo stesso formato e lo stesso numero di copie.

A Formato personalizzato: inserire il formato desiderato (a seconda del prodotto il sistema indicherà la misura minima e massima).

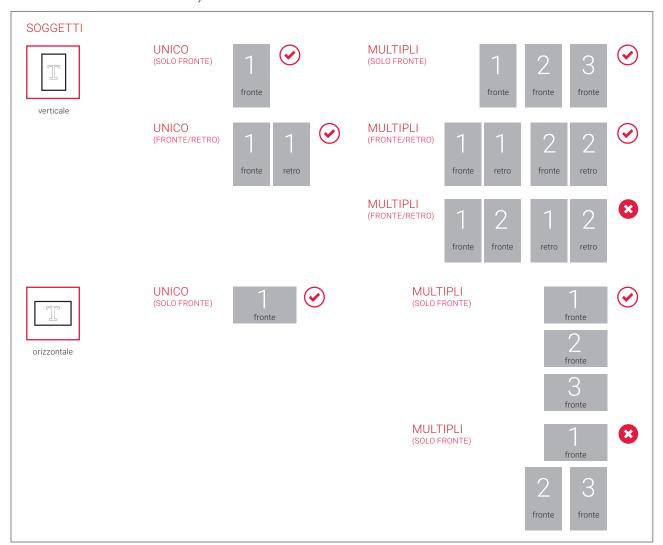





П


MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza minima richiesta per la stampa è di 5 mm per lato.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 5 mm.

Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

→ Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.

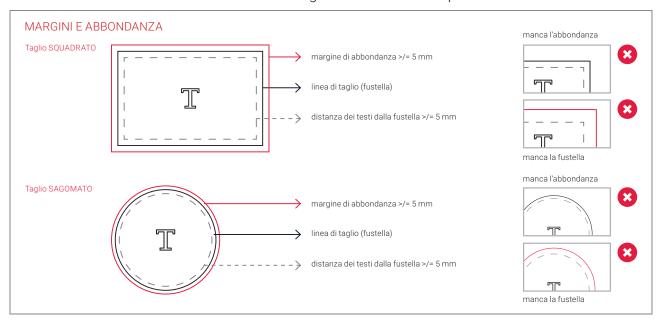




COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (Ciano, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo colore Fogra. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

Puoi stampare il bianco come 5° colore, creando un colore tinta piatta chiamato BIANCO. Se vuoi ottenere un nero ricco in stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia con le seguenti percentuali (C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%).

⚠ Il tracciato FUSTELLA deve essere sempre in Sovrastampa.

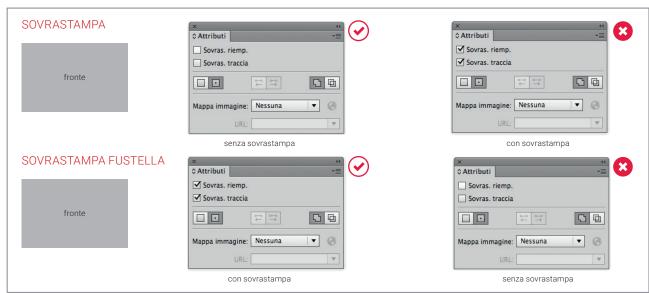







RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi a dimensione di stampa 1:1.



FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.

△ La dimensione minima del carattere al di sotto della quale non garantiamo la perfetta leggibilità in stampa è di 6 pt.

△ Nel caso di filetti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev'essere almeno di 0,25 pt.



TAGLIO SAGOMATO

△ Per gli Adesivi in PVC con tagli sagomati semplici o complesse ricorda di:

- creare un nuovo livello dalla palette Livelli, nominandolo FUSTELLA.
- creare un nuovo campione colore dalla palette Campioni, nominandolo FUSTELLA e che sarà in Tinta piatta con le percentuali CMYK 0, 100, 0, 0 (solo magenta).

⚠ Ti consigliamo di non creare tagli sagomati troppo complessi, altrimenti il risultato potrebbe essere impreciso e non uniforme.

⚠ Il tracciato FUSTELLA deve essere costituito da linee chiuse.

