

Per creare un file di stampa esecutivo corretto ti aiuteranno le indicazioni presenti in questo documento di Istruzioni. Gli argomenti trattati:

<b>/ STAMPA DI PIEGHEVOLI</b>	<b>2-5</b>
FORMATO DEL FILE ESECUTIVO	2
ORIENTAMENTO DEL FORMATO	2
MARGINI E ABBONDANZA	2-3
COLORI	3
RISOLUZIONE	3
FONT E TRACCIATI	3
GRAMMATURA	3
PLASTIFICAZIONE	3
FINITURA UV	4
GUIDELINES LOGO FSC	5
<b>/ PIEGHE E FORMATI</b>	<b>6-8</b>
DEPLIANT CON DUE ANTE (QUARTINI)	6
DEPLIANT A TRE ANTE (SESTINI)	6
DEPLIANT A QUATTRO ANTE (8 FACCIATE)	7
DEPLIANT OTTAVO A CROCE (8 FACCIATE)	8

## / STAMPA DI PIEGHEVOLI



## FORMATO DEL FILE ESECUTIVO

Invia il tuo file in formato PDF in scala 1:1, in alta risoluzione e non protetto da password.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro predefinito di esportazione joboptions.

Caricalo dal menù a tendina FILE > PREDEFINITI ADOBE PDF > DEFINISCI > CARICA.

Tutte le informazioni di esportazione saranno già settate per la stampa AGF in alta risoluzione.




## ORIENTAMENTO DEL FORMATO

L'orientamento delle pagine del pdf deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine (orizzontale o verticale). Entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento. Una volta salvato il pdf, fai attenzione a non ruotare le pagine con Adobe Acrobat®.

⚠ Nel caso di stampa fronte-retro il foglio viene girato intorno al suo asse verticale, come ad esempio quando si girano le pagine di un libro; tienine conto nel posizionare il testo, considerando anche l'orientamento selezionato nel preventivo.

→ Puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica, ricordandoti di eliminarlo prima dell'esportazione dell'esecutivo. I templates valgono per tutti i formati fatti salvi quelli con ante diverse per motivi di piega.

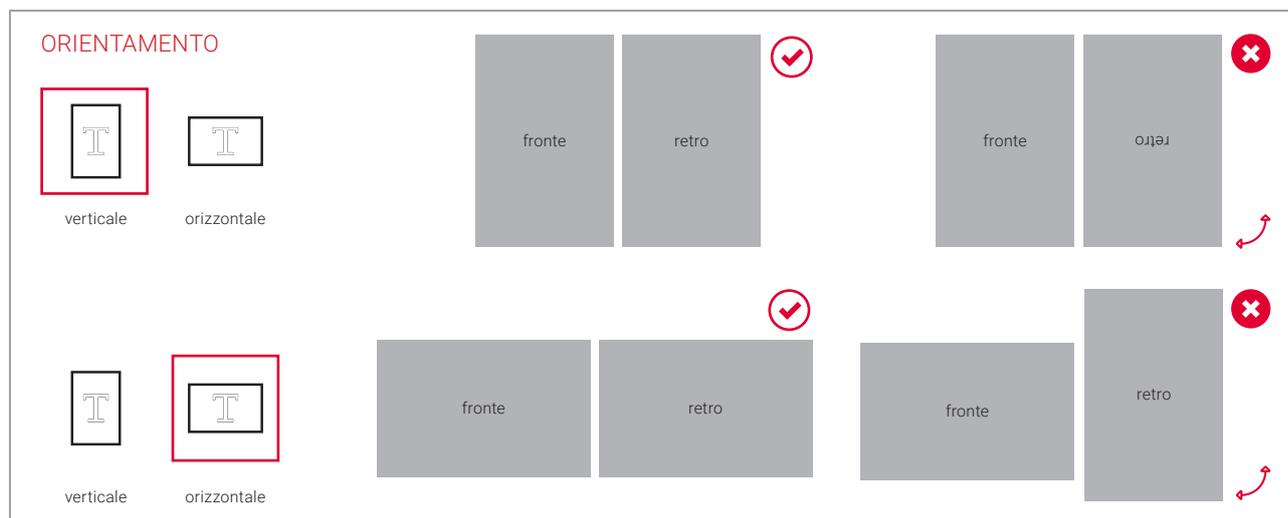


## MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza minima richiesta per la stampa è di 3 mm per lato.

La distanza dei testi dalla linea di taglio deve essere di almeno 3 mm.

⚠ Ti sconsigliamo di posizionare cornici e passpartout troppo vicini ai margini per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.

→ Se hai scelto un formato tra quelli proposti puoi scaricare nella sezione "DOWNLOADS" il nostro template relativo al prodotto da te selezionato e usarlo come base per posizionare la tua grafica: le dimensioni del file e l'abbondanza saranno già correttamente impostate.

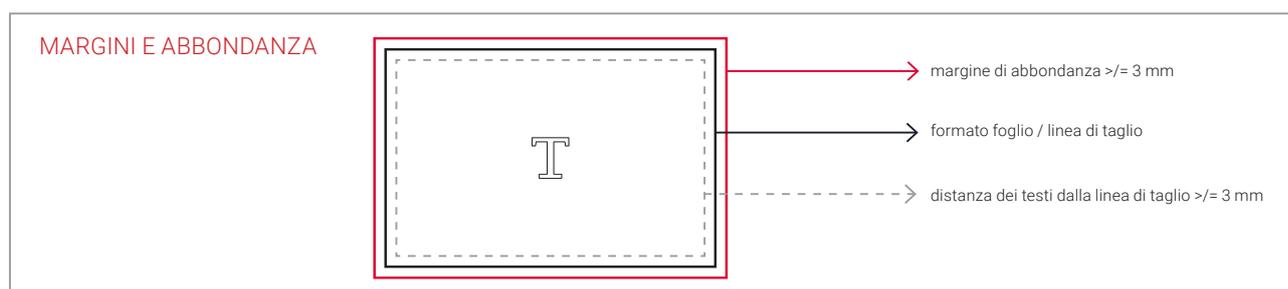

⚠ Nel caso dei Pieghevoli a TRE ante con Piegia intascata, la facciata 4/5 deve avere un formato 3mm inferiore rispetto alle altre due. Per chiarimenti vedi img. a pag 6 di questo documento oppure scarica il nostro template preimpostato.

⚠ Nel caso dei Pieghevoli a QUATTRO ante con Piegia a finestra, le facciate 4/2 e 3/7 dovranno sempre avere un formato di 3mm inferiore rispetto alle altre due. Per chiarimenti vedi img. a pag 7 di questo documento oppure scarica il nostro template preimpostato.



## COLORI

Tutti i file vanno inviati in CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black) assegnando il profilo colore Fogra. Le immagini in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico con un profilo di separazione standard.

Se vuoi ottenere un nero ricco in stampa ti consigliamo di comporre una tinta in quadricromia con le seguenti percentuali (C 40%, M 30%, Y 30%, K 100%).

⚠ Di default, quando si stampano colori opachi sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante. L'impostazione Sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano. Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.



## RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è di 300 dpi a dimensione di stampa 1:1.



## FONT E TRACCIATI

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.

⚠ La dimensione minima del carattere al di sotto della quale non garantiamo la perfetta leggibilità in stampa è di 6 pt.

⚠ Nel caso di filetti o tracciati vettoriali lo spessore minimo dev'essere almeno di 0,25 pt.



## GRAMMATURA

⚠ Nel caso dei Pieghevole QUATTRO ante piegato in croce è consigliata un grammatura massima di 150-170 gr.



## PLASTIFICAZIONE

La Plastificazione può essere realizzata su una o entrambe le facciate secondo la tipologia di prodotto. Puoi scegliere dove presente tra Plastificazione Lucida, Plastificazione Opaca e Plastificazione Soft Touch e Plastificazione Antigraffio Opaca.


⚠ La plastificazione viene applicata solo sulle carte patinate e sopra una certa grammatura come indicato nella configurazione dei prodotti.





## GUIDELINES LOGO FSC


- Il logo FSC può essere usato nella versione verticale o orizzontale indifferentemente.
- Il logo FSC può essere usato nelle versioni Black (positive & negative) o Green (positive & negative)
- Il logo FSC ha preferibilmente fondino bianco. Tuttavia è ammesso, nel caso non sia previsto proprio l'uso del bianco, di inserire il logo trasparente su fondino a tinta piatta, garantendo la piena leggibilità del logo FSC.
- Vanno rispettati sia le dimensioni minime che i margini di rispetto indicati dall'ente certificatore.

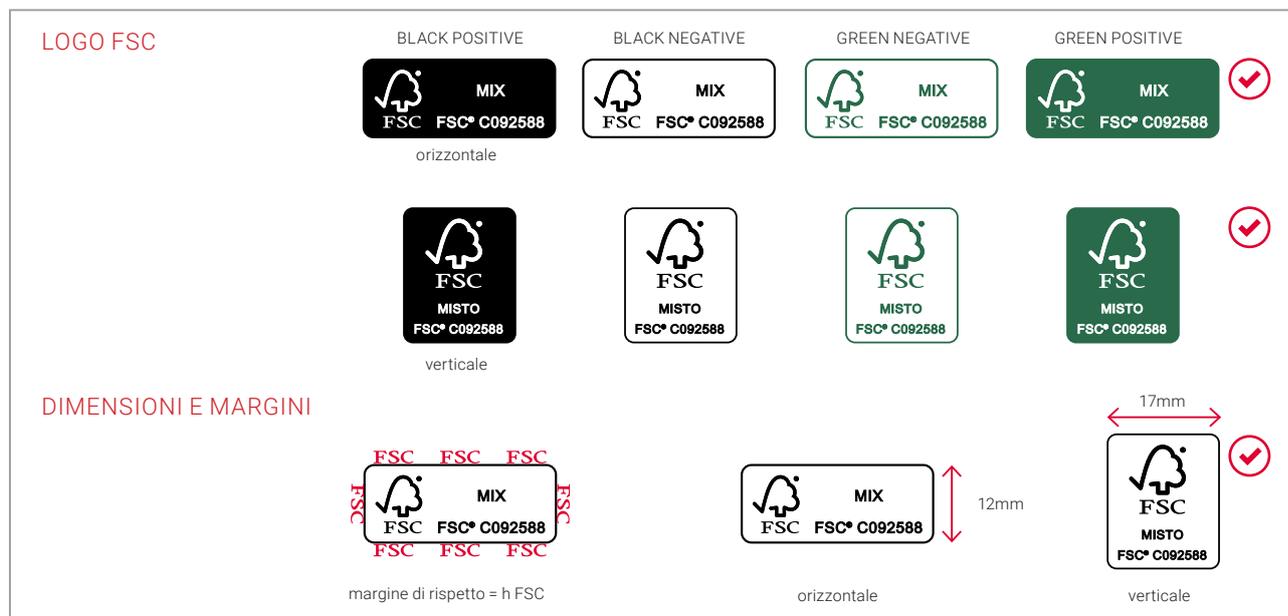

⚠ La pagina o documento dove viene inserito il logo FSC verrà sottoposto ad approvazione da parte dell'Ente Certificatore. Nel caso questo respingesse il pdf per inappropriato uso del logo FSC verrete contattati dal nostro Reparto Tecnico.

⚠ Inserire nella grafica un box segnaposto di colore pieno (senza immagini e sfumature), secondo le guidelines indicate e specificando la variante colore selezionata (se possibile specificare tale scelta anche nelle note aggiuntive al momento della richiesta).

I loghi vettoriali verranno inseriti da noi in fase di stampa.

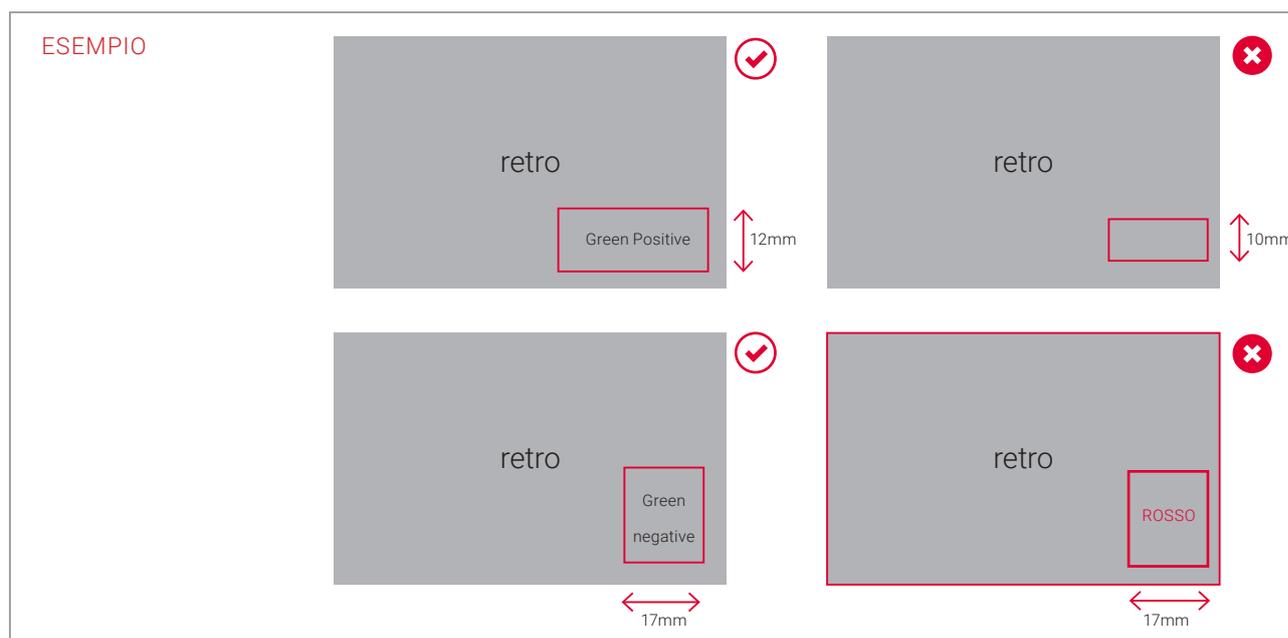


## / PIEGHE E FORMATI

I Pieghevoli sono suddivisi in 3 gruppi a seconda del numero di facciate disponibili per permetterti di scegliere con facilità la piega più adatta alle tue esigenze. La successione dei numeri rappresenta un'indicazione standard sull'impaginazione e l'orientamento dei testi; sono possibili anche altri modi di lettura, da valutare con attenzione per evitare risultati imprevisti.

## ORIENTAMENTO

## PIEGHEVOLI CON DUE ANTE (QUARTINI)




verticale



esterno/fronte




interno/retro



orizzontale




esterno/fronte



interno/retro


## PIEGHEVOLI A TRE ANTE (SESTINI)



verticale


Piega  
intascata

esterno/fronte




interno/retro


⚠ la facciata 4/5 avrà un formato di 3mm inferiore rispetto alle altre due.



orizzontale




esterno/fronte



interno/retro

⚠ la facciata 4/5 avrà un formato di 3mm inferiore rispetto alle altre due.




verticale

Piega a  
fisarmonica

esterno/fronte




interno/retro



orizzontale




esterno/fronte









interno/retro

ORIENTAMENTO







PIEGHEVOLI A QUATTRO ANTE (8 FACCIATE)






Piega in parallelo







Piega a fisarmonica



Piega a finestra




⚠ le facciate 4/2 e 3/7 avranno un formato di 3mm inferiore rispetto alle altre due.



⚠ le facciate 4/2 e 3/7 avranno un formato di 3mm inferiore rispetto alle altre due.



ORIENTAMENTO

PIEGHEVOLI A QUATTRO ANTE A CROCE (8 FACCIATE)




verticale


Piega in  
croce



esterno/fronte



interno/retro



orizzontale



esterno/fronte



interno/retro